

EH9500 系列 (20KVA-400KVA)

EH9500

" N+X"


4



产品特性

- DSP
- 0.99
- 50Hz/60Hz
- " N+X"
- LCD
- UPS
- 32/34/36/38/40
- C Fuse
- EPO
- REPO
- LCD
- RS232 RS485 USB
- SNMP

面板 & 后盖说明

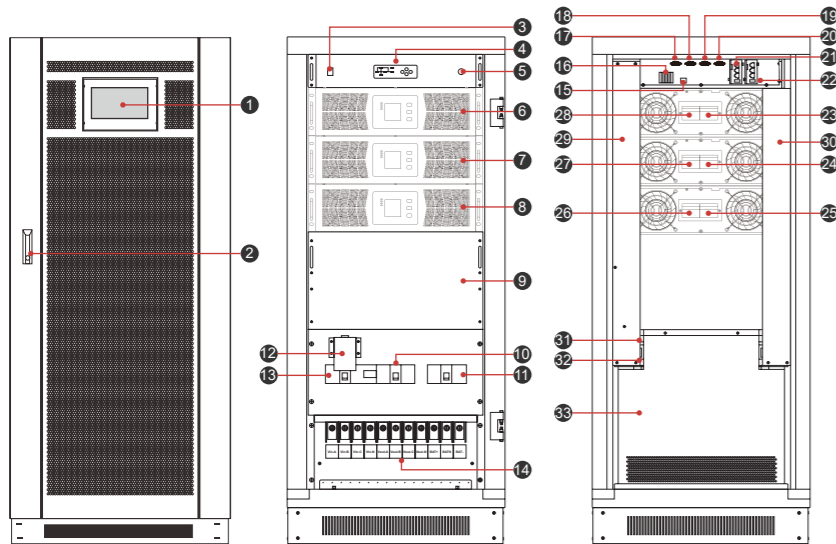

【 60KVA/90KVA/120KVA 】

1. LCD 面板
2. 前门锁
3. 监控模块电源开关
4. 监控模块 LED 显示
5. EPO (紧急关机按键)
6. 功率模块 1
7. 功率模块 2
8. 功率模块 3
9. 挡板
10. 输出空开
11. 电池空开
12. 维修旁路空开挡板
13. 维修旁路空开
14. 输入 / 输出 / 电池接线排
15. LCD 接口
16. 干接点接口
17. RS485 接口
18. RS485 接口
19. RS232 接口
20. OPTION 接口
21. 智能网插槽
22. SNMP 接口
23. 功率模块 1 输入开关
24. 功率模块 2 输入开关
25. 功率模块 3 输入开关
26. 功率模块 3 旁路开关
27. 功率模块 2 旁路开关
28. 功率模块 1 旁路开关
29. 输入 PDU
30. 输出 PDU
31. 并机端口
32. 软件烧录接口
33. 后挡板

技术规格

型号		EH9500-60KVA/20 EH9500-90KVA/30 EH9500-120KVA/40	EH9500-100KVA/20 EH9500-150KVA/30 EH9500-200KVA/40	EH9500-200KVA/20 EH9500-300KVA/30 EH9500-400KVA/40
容量		RU-20(18KW)/RU-30(27KW)/RU-40(32KW)		
		3	5	10
输入		+		
		380/400V/415Vac		
		208-478Vac		
		40-70Hz		
		0.99		
		380 400 415	25% 20% 15%	+10% +10% +10%
		-45% (	-20%	-30%) ± 10%
		3% (100 )		
输出		+		
		380/400V/415Vac		
		± 1%		
		± 10%	± 1%	± 2% ± 4% ± 5%
		50x (± 0.2%)Hz		
		(50/60± 0.2%)Hz		
		3:1		
			:0ms( )	:0ms
		110% 60min	125% 10min	150% 1min, 150%
		2%(100 )		
其他		95%		
		RS232 RS485 2		
电池		CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, YD/T1095-2008		
	UPS	± 192V, ± 204V, ± 216V, ± 228V, ± 240V DC; (32 34 36 38 40 )	30A	50A 100A
工作环境		0 ~40		
		0-95%		
		-25 ~55		
物理特性		< 1500m		
	(D x W x H)	600 x 840 x 1400mm		600 x 1100 x 2000mm
		580 x 443 x 131mm		
		157kg	169kg	306kg
		33kg		