

EH5500 LV 系列 (1KVA-3KVA)


EH5500 LV 系列是新一代研发的高频在线式 UPS，采用先进的 DSP 数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现了更高功率密度，具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题，为负载提供最佳的电力环境。



产品特性

DSP	PFC	1	
100Vac/110Vac/115Vac/120Vac/127Vac	110V	UPS	
LCD+LED	UPS		
40-70Hz			
1.0	95%	UPS	
UPS	UPS		
RS232	USB	UPS	SNMP UPS

面板 & 后盖说明

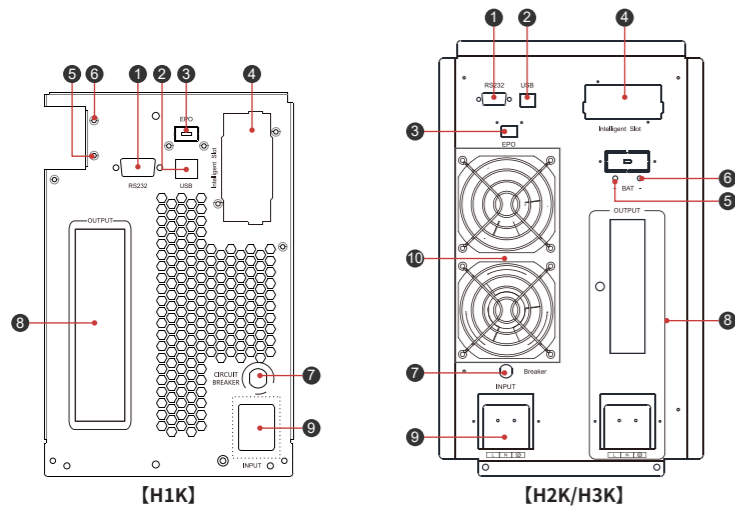

1. RS232
2. USB
3. EPO
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

技术规格

型号	EH55 LV 1K	EH55 LV 1KS	EH55 LV 2K	EH55 LV 2KS	EH55 LV 3K	EH55 LV 3KS
容量	1KVA/1KW		2KVA/2KW		3KVA/3KW	
输入	L+N+PE					
	100/110/115/120/127VAC					
	55-150VAC					
	50/60± 6Hz			± 10Hz		
	0.99					
	3%			8%		
输出	L+N+PE					
	100/110/115/120/127VAC					
	± 1%					
	50/60Hz± 0.1%					
	2%			5%		(PF=0.8)
	10min@ 102%~110% Load			1min@ 102%~110% Load		
1min@ 110%~130% Load			10s@ 110%~130% Load			
10s@ 130%~150% Load			3s@ 130%~150% Load			
200ms@ >150% Load			200ms@ >150% Load			
转换时间	0ms					
	4ms					
整机效率	93.5% @ 110VAC		95% @ 110VAC		94% @ 110VAC	
	88.5% @ 36VDC		91.5% @ 72VDC		91.5% @ 96VDC	
	89.5% @ 24VDC		92.5% @ 48VDC		92.5% @ 72VDC	
电池	7Ah*2/7Ah*3		3		7Ah*6/7Ah*8	
	1K-3K:1A		1-2A		1-12A	
	1KS-3KS:5A		1-2A		1-12A	
显示	LCD		2x 8PIN/Pitch2.54mm		128 / / / 4 +4 LED	
	RS-232		Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix MAC			
接口	USB		Windows & MAC			
			SNMP/AS400 Relay Card/RS485			
	EPO					
环境温度	0-40					
	20%~95%					
	-15-60 (0-40)					
	1000m		1000m		4000m IEC62040	
物理特性	45db					
	D*W*H mm		395*143*222		455*190*330	
	kg		9.5		5.5	
		19/23		10		
		27/31		10		